



Technische Informationen

Tragkraft

Hakenlast	3,0 t
Lasterweiterung (opt.)	5,0 t
Windenzugkraft	3,0 t

Ausleger

Hakenhöhe	41,00 m
Ausfahrlänge	41,78 m
Klappspitze (3.000 kg)	5,50 m
Auszug 1+2 (3.000 kg - 1.000 kg)	5,50 - 12,15 m
Auszug 3 (500 kg)	13,89 m

V-Abstützung

Abstützung (max.) LxB	7,32 x 5,48 m
Stützbreite (min.)	3,04 m
Stützbreite 1-seitige Abst.	4,26 m

Antrieb


PTO-Nebenantrieb	
Hybridantrieb (opt.)	380 V-Motor

Fahrzeug


LKW Gesamtgewicht (min.)*	≥ 18,0 t
---------------------------	----------

*abhängig vom jeweiligen LKW-Typ

Klappspitze

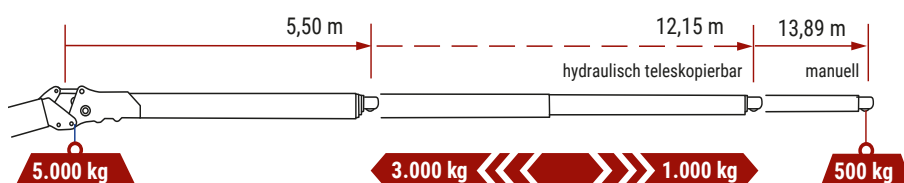

Abstützung

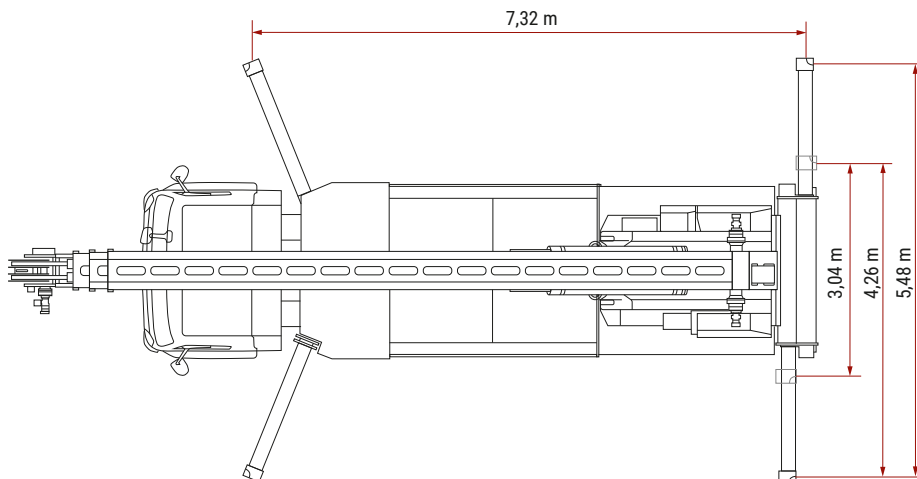

Arbeitsbereich Kranbetrieb

Last	Reichweite	Höhe
3.000 kg	7,50 m	28,00 m
2.000 kg	14,50 m	24,00 m
1.000 kg	27,00 m	13,00 m
500 kg	33,50 m	9,00 m
250 kg	33,00 m	19,00 m

Arbeitsbereich 5 t-Funktion

Last	Reichweite	Höhe
5.000 kg	6,50 m	9,50 m
3.500 kg	8,50 m	5,00 m

Arbeitsbereich HA 3/500 HA 3/450°

Last	Reichweite	Höhe
500 kg	30,00 m	8,00 m
300 kg	32,50 m	8,00 m

Arbeitsbereich HA 3/300


Last	Reichweite	Höhe
300 kg	32,50 m	8,00 m
200 kg	35,50 m	7,00 m

Arbeitsbereich HA 2/200


Last	Reichweite	Höhe
200 kg	35,50 m	7,00 m

Vorbehaltlich technischer Änderungen. Alle Maße sind ca.-Angaben. Änderungen der Funktionen und Leistungen bleiben vorbehalten. Die Angaben spiegeln die Geräteleistungen zum Zeitpunkt der Drucklegung wider.

Lastendiagramm

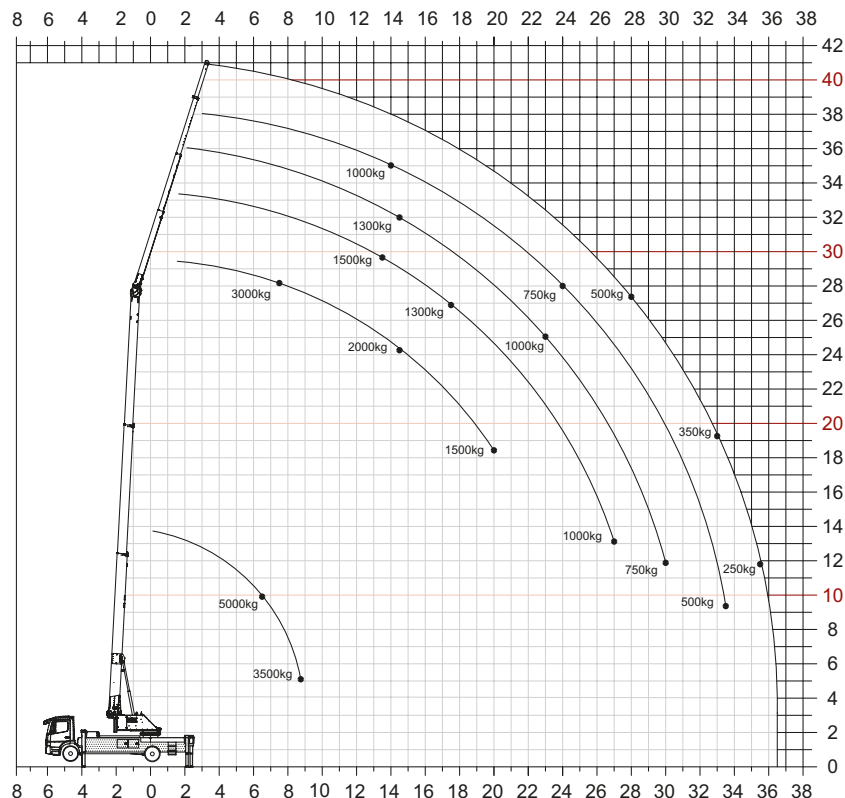

Bühnendiagramm

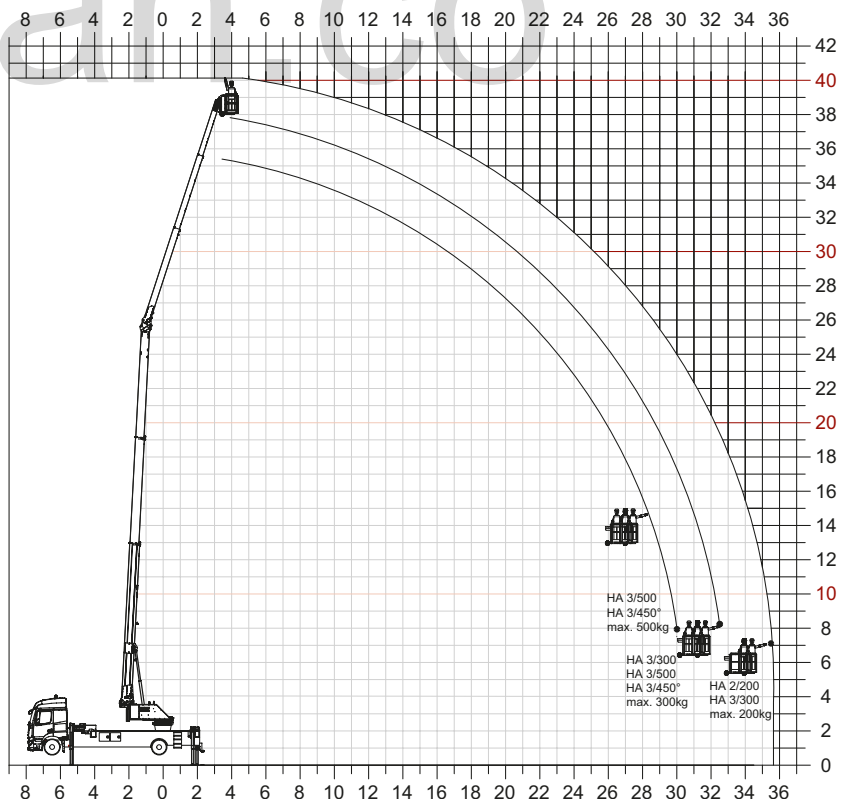

Die Ausladungswerte variieren je nach Trägerfahrzeug.