



Technische Informationen

Tragkraft

Hakenlast	3,0 t
Lasterweiterung (opt.)	6,0 t
Windenzugkraft	3,0 t

Ausleger

Hakenhöhe	52,25 m
Ausfahrlänge	53,00 m
Klappspitze (3.000 kg)	6,61 m
Auszug 1+2 (3.000 kg - 1.000 kg)	6,61 - 14,02 m
Auszug 3 (500 kg)	18,14 m

V-Abstützung

Abstützung (max.) LxB	7,94 x 5,94 m
Stützbreite (min.)	3,04 m
Stützbreite 1-seitige Abst.	4,49 m

Antrieb


PTO-Nebenantrieb	
Hybridantrieb (opt.)	380 V-Motor

Fahrzeug


LKW Gesamtgewicht (min.)*	≥ 22,0 t
---------------------------	----------

*abhängig vom jeweiligen LKW-Typ

Klappspitze

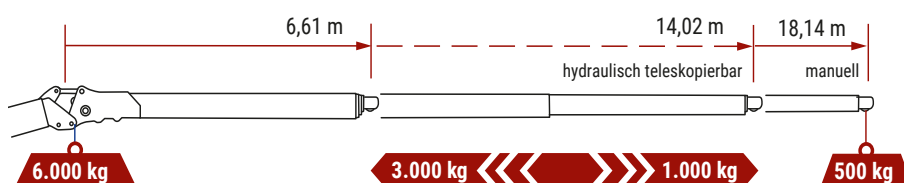

Abstützung

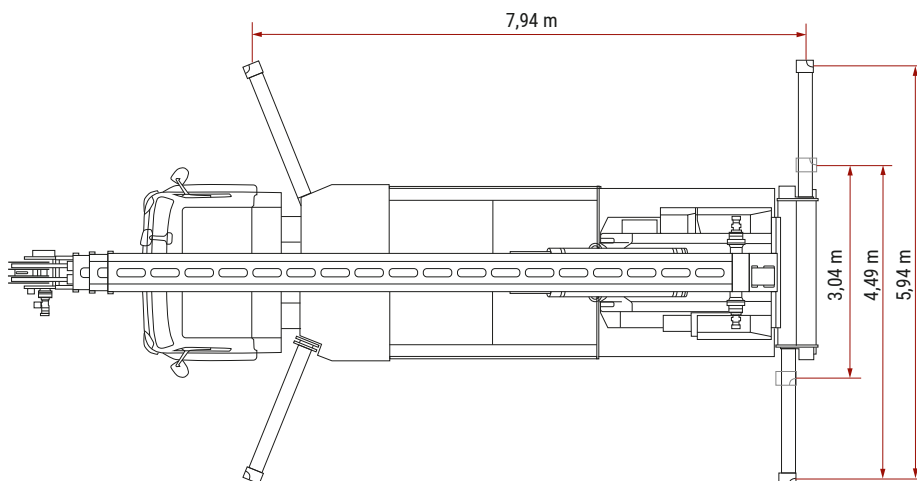

Arbeitsbereich Kranbetrieb

Last	Reichweite	Höhe
3.000 kg	11,00 m	31,80 m
2.000 kg	18,50 m	32,80 m
1.500 kg	23,50 m	28,50 m
1.000 kg	29,50 m	28,00 m
500 kg	40,00 m	10,00 m
350 kg	43,00 m	24,80 m

Arbeitsbereich 6t-Funktion

Last	Reichweite	Höhe
6.000 kg	7,50 m	9,80 m
4.500 kg	9,00 m	6,20 m

Arbeitsbereich HA 2/200

Last	Reichweite	Höhe
200 kg	36,00 m	21,50 m
120 kg	37,00 m	19,00 m

Arbeitsbereich HA 3/300


Last	Reichweite	Höhe
300 kg	33,50 m	22,50 m
200 kg	35,00 m	19,00 m
120 kg	36,00 m	16,50 m

Arbeitsbereich HA 3/500 und HA 3/450°


Last	Reichweite	Höhe
500 kg	26,00 m	29,00 m
300 kg	33,50 m	22,50 m
200 kg	35,00 m	19,00 m
120 kg	36,00 m	16,50 m

Vorbehaltlich technischer Änderungen. Alle Maße sind ca.-Angaben. Änderungen der Funktionen und Leistungen bleiben vorbehalten. Die Angaben spiegeln die Geräteleistungen zum Zeitpunkt der Drucklegung wider.

Lastendiagramm

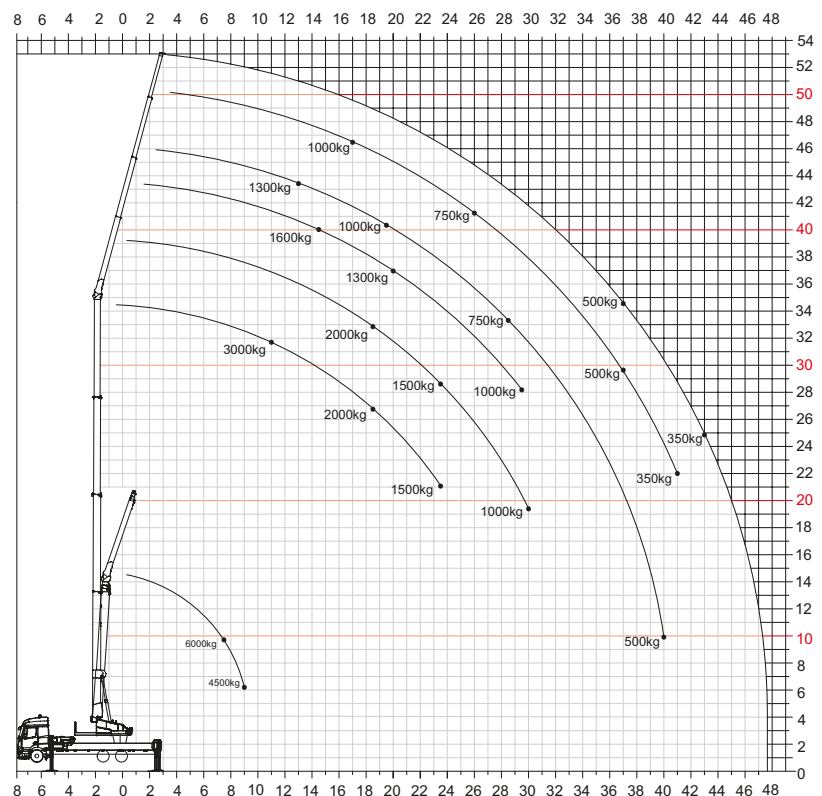

Bühnendiagramm

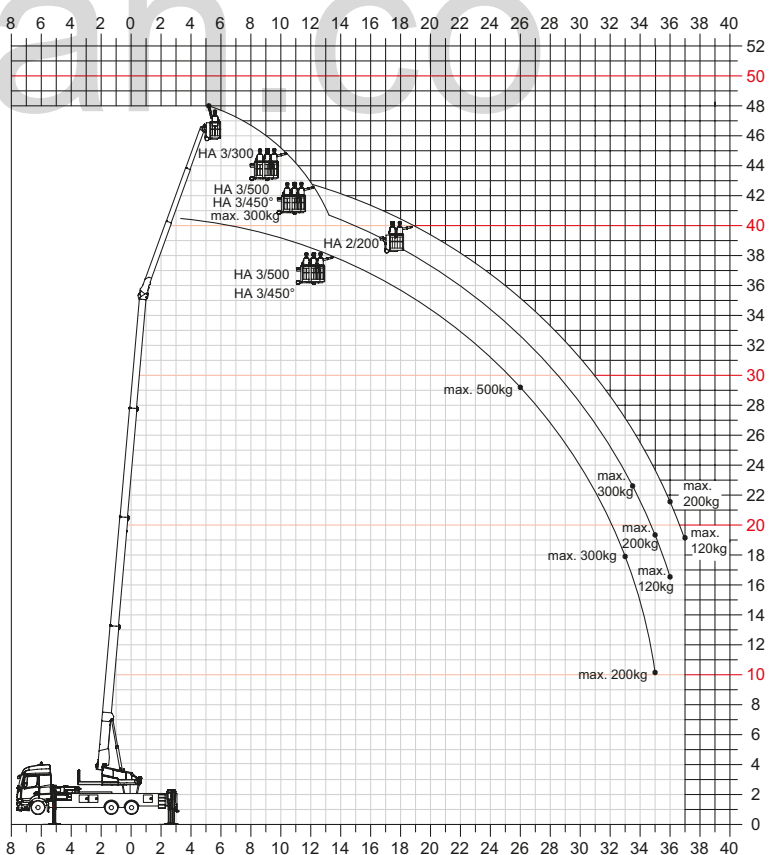

Die Ausladungswerte variieren je nach Trägerfahrzeug.