



Technische Informationen

Tragkraft

Hakenlast	1.600 kg
Lasterweiterung (opt.)	3.000 kg
Windenzugkraft	1.600 kg

Ausleger

Hakenhöhe	32,00 m
Ausfahrlänge	32,83 m
Klappspitze (1.600 kg)	5,01 m
Auszug 1 (1.600 kg - 800 kg)	5,01 - 8,63 m
Auszug 2 (500 kg)	10,79 m

H-Abstützung

Abstützung (max.) LxB	4,62 x 5,30 m
Stützbreite (min.)	2,75 m
Stützbreite 1-seitige Abst.	4,03 m

Antrieb


PTO-Nebenantrieb

Fahrzeug


LKW Gesamtgewicht (min.)* $\geq 6,50$ t

*abhängig vom jeweiligen LKW-Typ

Klappspitze

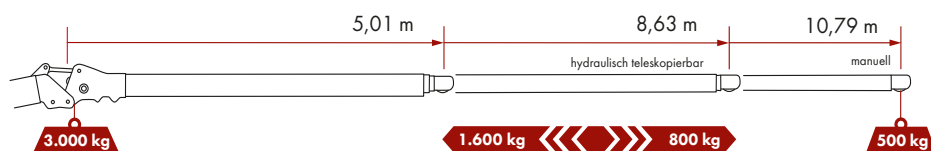

Abstützung

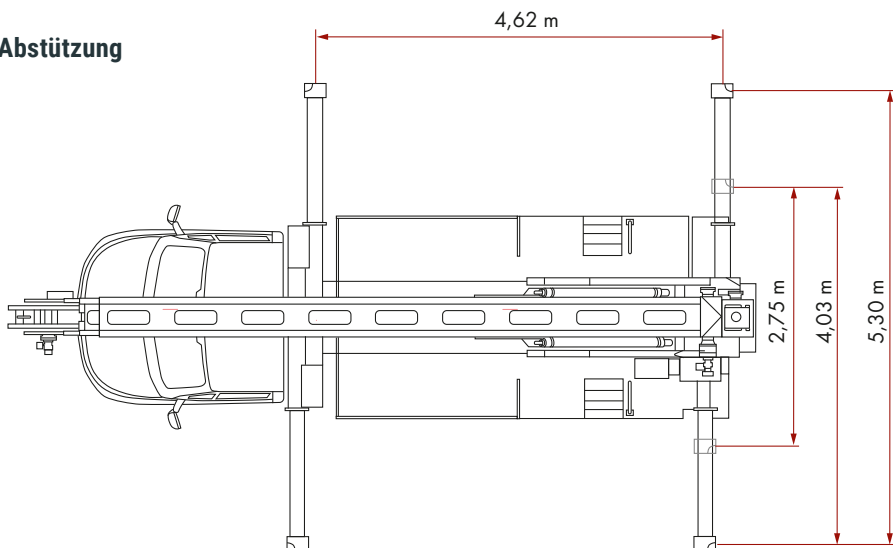

Arbeitsbereich Kranbetrieb

Last	Reichweite	Höhe
1.600 kg	5,50 m	22,00 m
1.300 kg	6,00 m	22,00 m
1.000 kg	11,00 m	19,00 m
500 kg	17,00 m	20,00 m
250 kg	27,00 m	10,00 m

Arbeitsbereich 3 t-Funktion


Last	Reichweite	Höhe
3.000 kg	3,00 m	9,50 m

Arbeitsbereich HA 2/200


Last	Reichweite	Höhe
200 kg	18,00 m	22,50 m
120 kg	22,00 m	17,00 m
max. Arbeitshöhe		29,80 m

Vorbehaltlich technischer Änderungen. Alle Maße sind ca.-Angaben. Änderungen der Funktionen und Leistungen bleiben vorbehalten. Die Angaben spiegeln die Geräteleistungen zum Zeitpunkt der Drucklegung wider.

Lastendiagramm

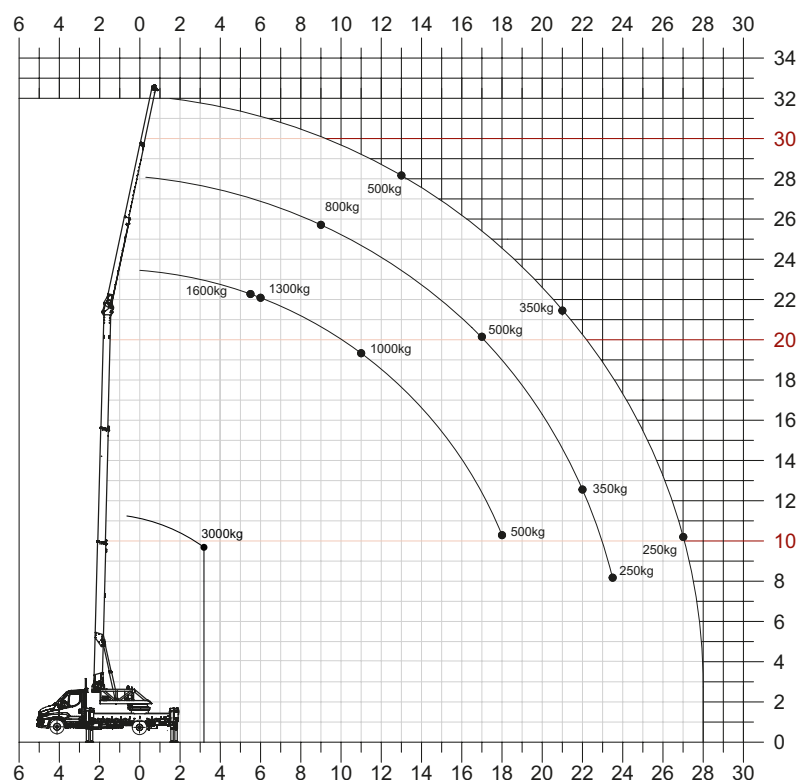

Bühnendiagramm

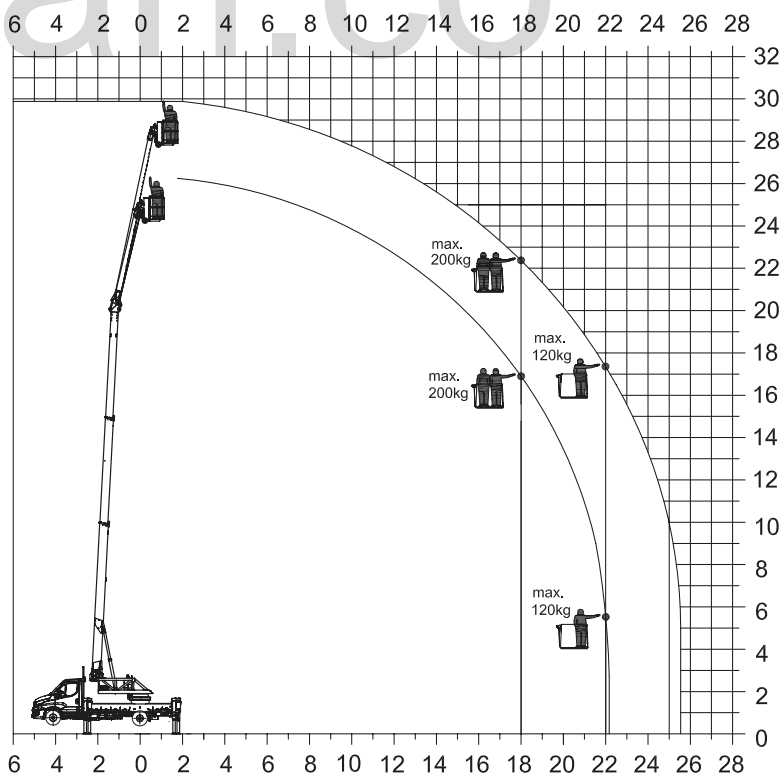

Die Ausladungswerte variieren je nach Trägerfahrzeug.