



Technische Informationen

Tragkraft

Hakenlast	1.600 kg
Windenzugkraft	1.600 kg

Ausleger

Hakenhöhe	34,50 m
Ausfahrlänge	35,60 m
Klappspitze (1.600 kg)	5,11 m
Auszug 1+2 (1.600 kg - 500 kg)	5,11 - 11,91 m
Auszug 3 (300 kg)	14,07 m

H-Abstützung

Abstützung (max.) LxB	4,62 x 5,30 m
Stützbreite (min.)	2,75 m
Stützbreite 1-seitige Abst.	4,03 m

Antrieb

E	akkubetriebener Elektromotor
---	------------------------------

Fahrzeug


LKW Gesamtgewicht (min.)*	≥ 7,50 t
---------------------------	----------

*abhängig vom jeweiligen LKW-Typ

Klappspitze




Abstützung

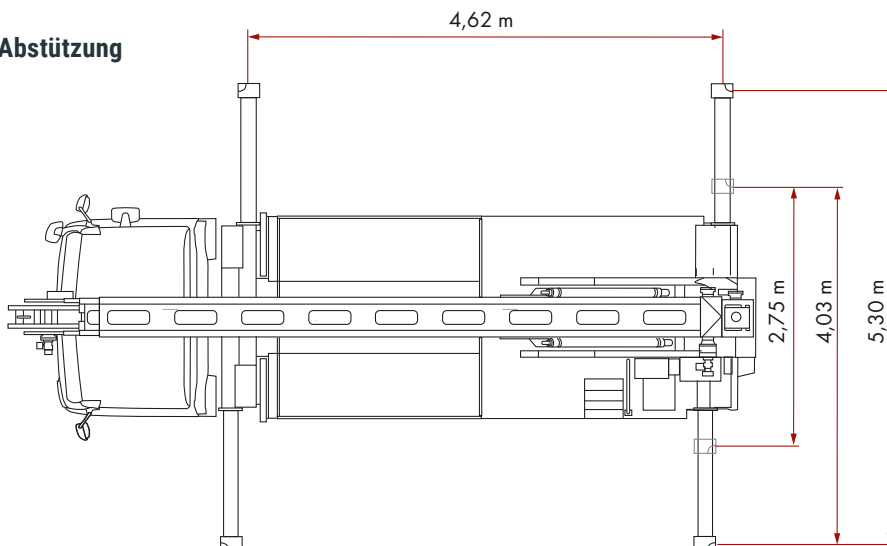

Arbeitsbereich Kranbetrieb

Last	Reichweite	Höhe
1.600 kg	5,50 m	23,00 m
1.000 kg	10,50 m	20,50 m
500 kg	18,50 m	22,00 m
350 kg	23,00 m	21,00 m
250 kg	28,00 m	16,50 m

Lastendiagramm

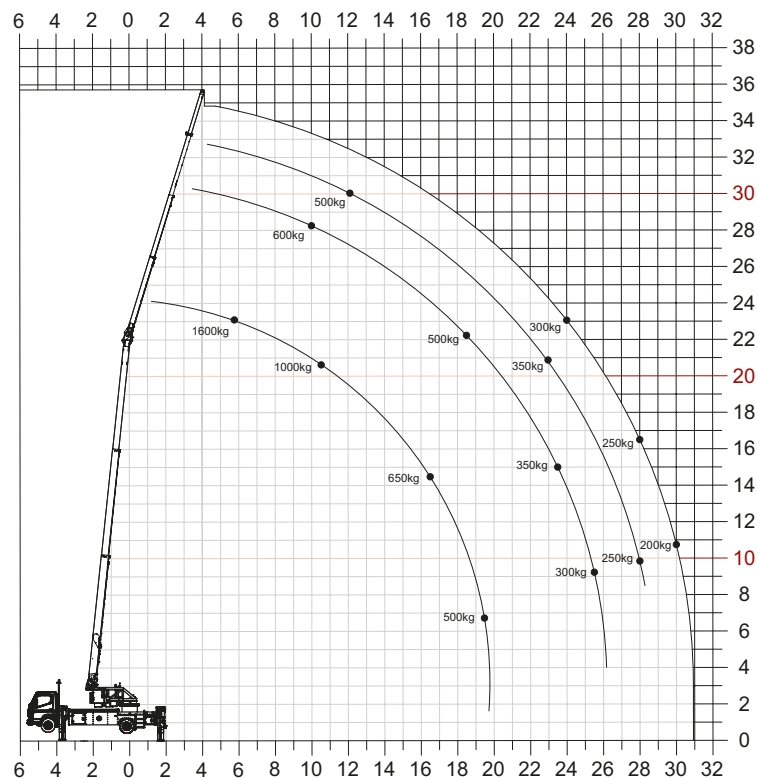


Arbeitsbereich HA 2/200

Last	Reichweite	Höhe
200 kg	26,50 m	5,00 m
max. Arbeitshöhe		31,50 m

Arbeitsbereich HA2/450°

Last	Reichweite	Höhe
200 kg	26,50 m	5,00 m
max. Arbeitshöhe		30,00 m

Bühnendiagramm

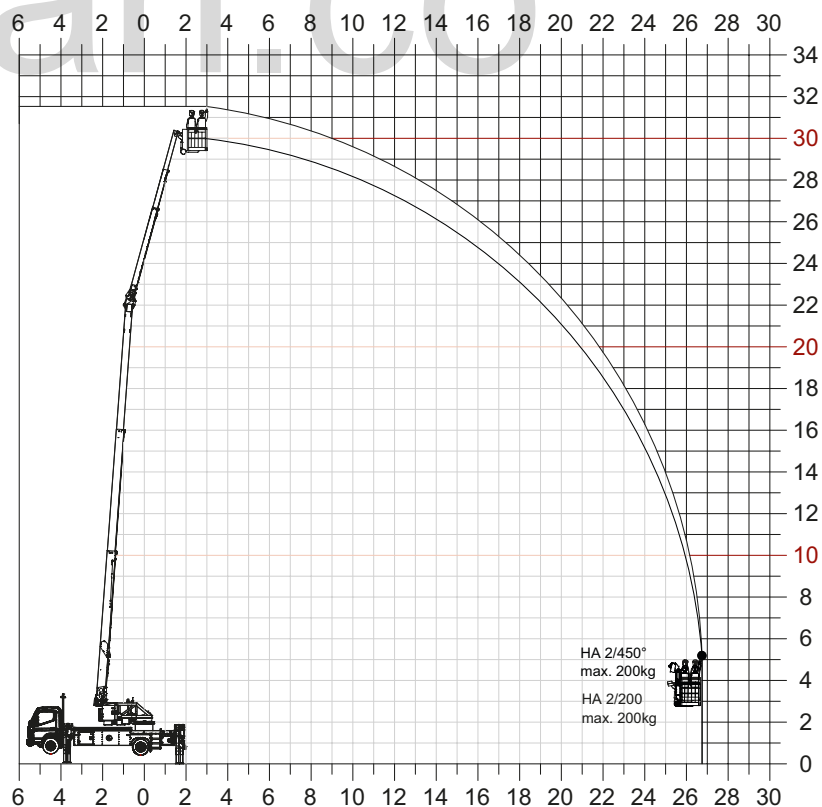

Vorbehaltlich technischer Änderungen. Alle Maße sind ca.-Angaben. Änderungen der Funktionen und Leistungen bleiben vorbehalten. Die Angaben spiegeln die Geräteleistungen zum Zeitpunkt der Drucklegung wider.

Die Ausladungswerte variieren je nach Trägerfahrzeug.