



Technische Informationen

Tragkraft

Hakenlast	2.000 kg
Windenzugkraft	2.000 kg

Ausleger

Hakenhöhe	37,50 m
Ausfahrlänge	38,35 m
Klappspitze (2.000 kg)	5,93 m
Auszug 1 (2.000 kg - 500 kg)	5,93 - 10,35 m
Auszug 2 (250 kg)	13,12 m

H-Abstützung

Abstützung (max.) LxB	5,52 x 5,29 m
Stützbreite (min.)	3,03 m
Stützbreite 1-seitige Abst.	4,16 m

Antrieb


E	akkubetriebener Elektromotor
---	------------------------------

Fahrzeug


LKW Gesamtgewicht (min.)*	≥ 7,5 t
---------------------------	---------

*abhängig vom jeweiligen LKW-Typ

Klappspitze

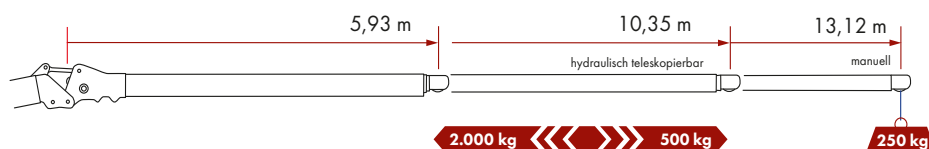


Abstützung

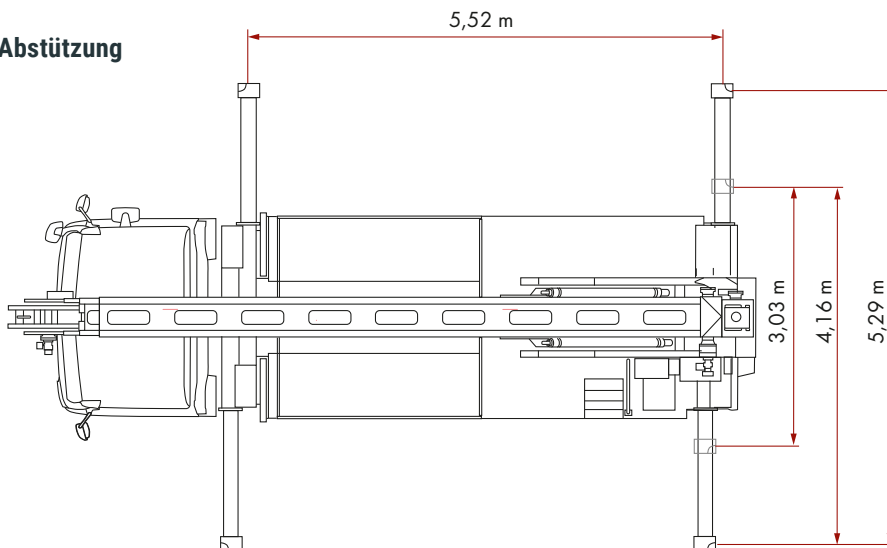

Arbeitsbereich Kranbetrieb

Last	Reichweite	Höhe
2.000 kg	5,00 m	25,50 m
1.500 kg	8,00 m	24,00 m
1.000 kg	13,00 m	21,00 m
500 kg	21,00 m	18,00 m
350 kg	25,50 m	20,00 m
250 kg	31,00 m	14,80 m


Lastendiagramm

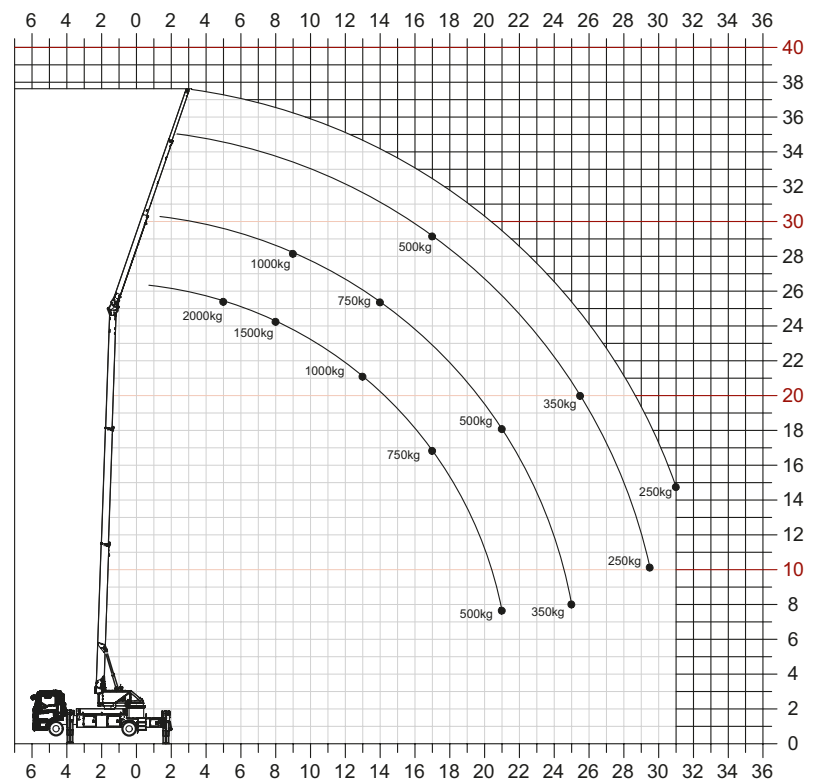

Arbeitsbereich HA 2/200

Last	Reichweite	Höhe
200 kg	26,00 m	18,50 m
120 kg	29,00 m	10,50 m
max. Arbeitshöhe		36,00 m

Bühnendiagramm

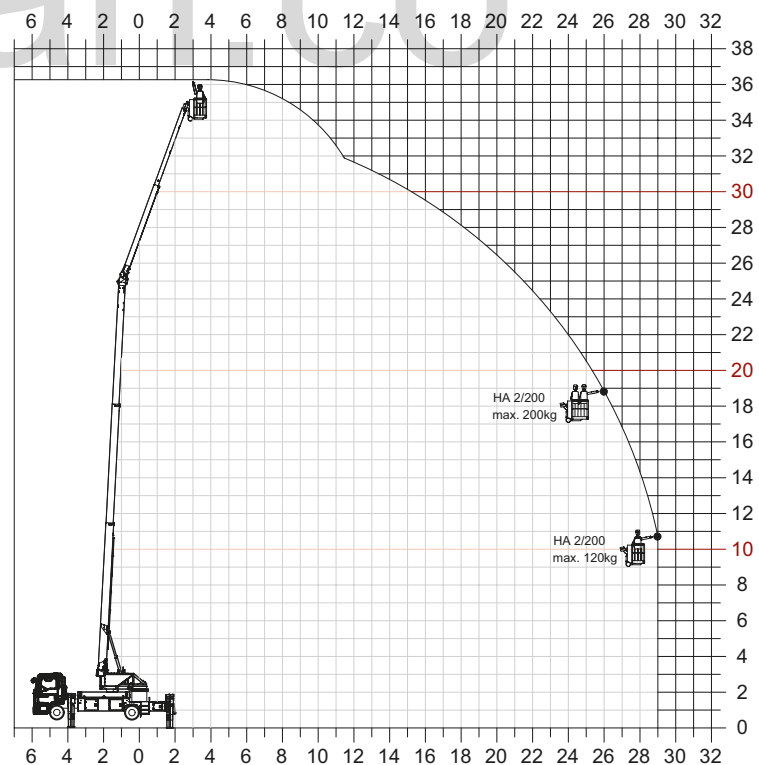

Vorbehaltlich technischer Änderungen. Alle Maße sind ca.-Angaben. Änderungen der Funktionen und Leistungen bleiben vorbehalten. Die Angaben spiegeln die Geräteleistungen zum Zeitpunkt der Drucklegung wider.

Die Ausladungswerte variieren je nach Trägerfahrzeug.